

MONTAGEHANDLEIDING




BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN


Belangrijk: alleen voor het gebruik van onze SHEETLITE Lec-01 (enkelzijdig) en Lec-02 (dubbelzijdig) vluchtrouteaanduiding (Bekend bij de Dekra onder certificaatnummer 2163880.01).

- Schakel alle elektriciteit uit voordat u begint
- Let op: 'hoogspanning'
- Onze borden zijn alleen geschikt voor montage met de bijgeleverde accessoires en afhankelijk van het type voor wand, plafond of zijwand montage
- De montage van deze producten dient alleen uitgevoerd te worden door ervaren en gecertificeerde monteurs / installateurs
- Deze producten zijn alleen geschikt voor inpandige montage
- De back-up-batterij is los bijgevoegd en dient nog geplaatst te worden
- Deze producten zijn geschikt voor 220-240 VAC, 50/60HZ ophanging
- De producten dienen te allen tijde geaard te worden aangesloten

AFBEELDING 1

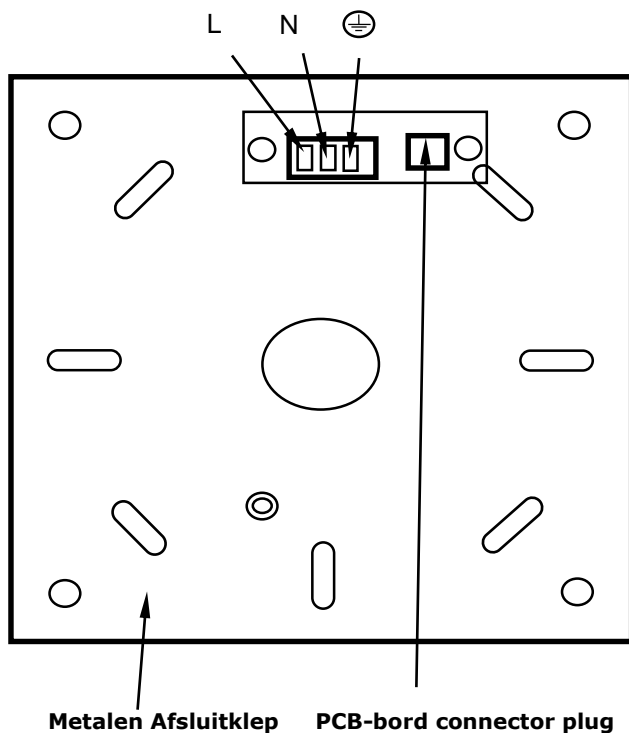

AFBEELDING 2

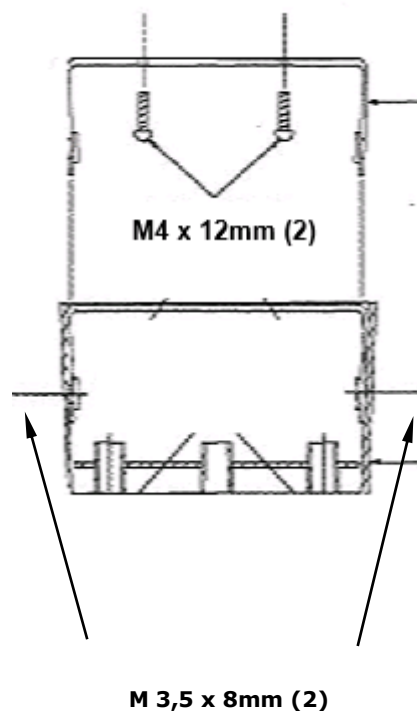

MONTAGE VAN DE METALEN AFSLUITKLEP EN BEDRADING

Belangrijk: zorg ervoor dat de openingen voor 'test knoppen' in lijn liggen met de onderkant van de metalen afsluitklep.

1. Schakel alle elektriciteit uit voordat u begint
2. Trek de draden door de opening in het midden van de afsluitklep (zie afbeelding 1)
3. Sluit de draden aan zoals aangeduid op afbeelding 1:

Fase-draad > L

Nul-draad > N

Aarde-draad > 

4. Plaats de back-up batterij op het PCB-bord (vanaf dit moment staat er spanning op de Lec-lamp). Belangrijk te weten dat indien de polariteit van de batterij niet juist is geplaatst, dit kan leiden tot schade aan het PCB-bord en de lamp.
5. Bevestig de metalen afsluitklep aan de behuizing van het armatuur (zie afbeelding 2) met 2 m4x12 mm schroeven
6. Bevestig het PCB-bord aan de behuizing, zie hiervoor afbeelding 1
7. Sluit pas als allerlaatste onderdeel de netstroom aan

SERVICE EN VERVANGING BATTERIJ

Belangrijk: de afgegeven levensduur voor de back-up batterij is 4 jaar. Echter zal deze in de praktijk aanzienlijk langer dienst doen. Wij adviseren om regelmatig via de 'test knoppen' de huidige status van de batterij te controleren. Aanvullend is het van groot belang alleen de daarvoor bestemde SHEETLITE back-up batterij te gebruiken (bestelnummer SL-541)

1. Schakel alle elektriciteit uit voordat u begint
2. Verwijder de metalen afsluitklep aan de behuizing van het armatuur (zie afbeelding 2) met 2 m4x12 mm schroeven
3. Koppel de connector aan het PCB-bord los
4. Vervang de back-up batterij, let hierbij goed op de juiste plaatsing van de polariteit van de back-up batterij op het PCB-bord
5. Koppel de connector aan het PCB-bord aan
6. Bevestig de metalen afsluitklep aan de behuizing van het armatuur (zie afbeelding 2) met 2 m4x12 mm schroeven
7. Controleer het product op een juiste werking
8. Controleer na 30 minuten via de 'test knop' of de back-up batterij juist functioneert

Mocht naar aanleiding van deze handleiding aanvullende vragen hebben, dan kunt u ons tijdens kantooruren telefonisch bereiken **+31 (0) 88-2252213**.

Met vriendelijke groeten,

SHEETLITE

Linneweever 1
2292 JG WATERINGEN
Visit us: www.sheetlite.com
Tel: +31-(0) 88-2252213

P Save a tree...please don't print this e-mail unless you really need to